


Dimensionamento da Caixa de Recolha WAREMA-CRUZFER

CRUZFER

GU

BKS

FERCO

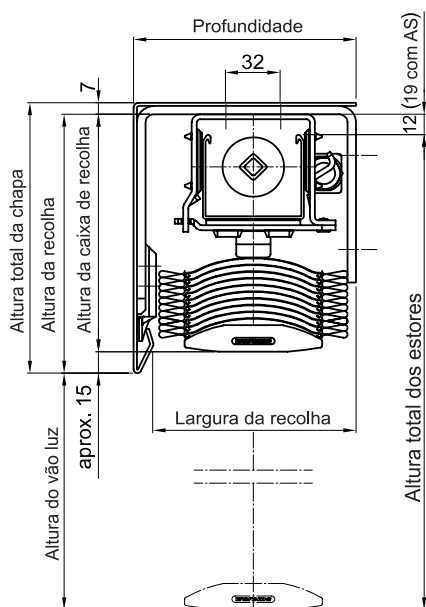

Instruções de medição

- Altura da caixa de recolha (ver tabela abaixo)
- Altura da chapa frontal com espaço de manobra (AS) + 7 mm
- Altura da recolha = altura de caixa + 15 mm
- Altura total de chapa = altura de caixa + 20 mm
- Profundidade
 - > Lamelas de 60 mm = 120 mm
 - > Lamelas de 80 mm = 130 mm
 - > Lamelas de 100 mm = 140 mm

Nota: C = comando manual
E = comando elétrico

Modelo de Estore	Altura dos estores (mm)																
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	5000
C 60 A2/A6 S	150	165	180	195	205	220	235	250	265	275	290	305	320	335	345	360	430
E 60 A2/A6 S	170	185	200	215	225	240	255	270	285	295	310	325	340	355	365	380	450
C 80 A2/A6 S	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221	231	241	251	261	271	281	331
E 80 A2/A6 S	151	161	171	181	191	201	211	221	231	241	251	261	271	281	291	301	351
C 60 AF	132	139	146	153	160	167	174	181	188	195	202	209	216	223	230	237	272
E 60 AF	152	159	166	173	180	187	194	201	208	215	222	229	236	243	250	257	292
C 60 AF A6	135	143	152	160	169	177	185	194	202	211	219	227	236	244	253	261	303
E 60 AF A6	155	163	172	180	189	197	205	214	222	231	239	247	256	264	273	281	323
C 80 AF	114	119	125	130	136	141	146	152	157	163	168	173	179	184	190	195	222
E 80 AF	134	139	145	150	156	161	166	172	177	183	188	193	199	204	210	215	242
C 80 AF A6	118	125	131	138	145	152	159	165	172	179	186	193	199	206	213	220	254
E 80 AF A6	138	145	151	158	165	172	179	185	192	199	206	213	219	226	233	240	274
C 100 AF	111	116	121	125	130	135	140	145	149	154	159	164	169	173	178	183	207
E 100 AF	131	136	141	145	150	155	160	165	169	174	179	184	189	193	198	203	227
C 100 AF A6	111	116	121	126	131	137	142	147	152	157	163	168	173	178	183	189	215
E 100 AF A6	131	136	141	146	151	157	162	167	172	177	183	188	193	198	203	209	235
C 80 A6 Z	136	146	156	166	176	186	196	206	216	226	236	246	256	266	276	286	(1)
E 80 A6 Z	151	161	171	181	191	201	211	221	231	241	251	261	271	281	291	301	(2)
E 80 AFD	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200		
E 80 A2/A6 D	175	185	200	215	230	240	255	270	280	295	310	320	335	350	360		
E 80 AF/AFA6 PREMIUM	160	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300			

Exemplo: para um vão luz de 2200 mm de altura, a dimensão da caixa de recolha para um estores C 80 A6 S é de 220 mm, sendo que a altura total de estore para efeito de orçamento é de 2420 mm.

Notas:

- Aconselhamos o acréscimo de 15 mm à altura da caixa colocada na tabela.
- Altura mínima da chapa de protecção frontal para os estores C/E 80 A6 Z = 200 mm.

(1) - C 80 A6 Z a recolha para uma altura de: 4200 = 296 mm; 4300 = 301 mm.

(2) - E 80 A6 Z a recolha para uma altura de: 4200 = 311 mm; 4300 = 316 mm.